


# Gasbrenner HG Z/M 30s




0085 BQ 0038



Typ	Gasart	min. Gasfließdruck	Gasanschluss	Leistung	Regelart	Bestell-Nr.
HG 30s A1-E	Erdgas	20 hPa	R 1/2	10 - 35 kW	einstufig	4706
HG 30s A1-F	Flüssiggas	30 hPa	R 1/2	10 - 35 kW	einstufig	4707
HG 30s A2-E	Erdgas	20 hPa	R 1/2	20 - 44 kW	einstufig	4708
HG 30s A2-F	Flüssiggas	30 hPa	R 1/2	20 - 44 kW	einstufig	4709
HGZ 30s A1-E	Erdgas	20 hPa	R 1/2	10 - 35 kW	zweistufig	4710
HGZ 30s A1-F	Flüssiggas	30 hPa	R 1/2	10 - 35 kW	zweistufig	4711
HGZ 30s A2-E	Erdgas	20 hPa	R 1/2	20 - 44 kW	zweistufig	4712
HGZ 30s A2-F	Flüssiggas	30 hPa	R 1/2	20 - 44 kW	zweistufig	4713
HGM 30s A1-E	Erdgas	20 hPa	R 1/2	10 - 35 kW	modulier.	4714
HGM 30s A1-F	Flüssiggas	30 hPa	R 1/2	10 - 35 kW	modulier.	4715
HGM 30s A2-E	Erdgas	20 hPa	R 1/2	20 - 44 kW	modulier.	4716
HGM 30s A2-F	Flüssiggas	30 hPa	R 1/2	20 - 44 kW	modulier.	4717

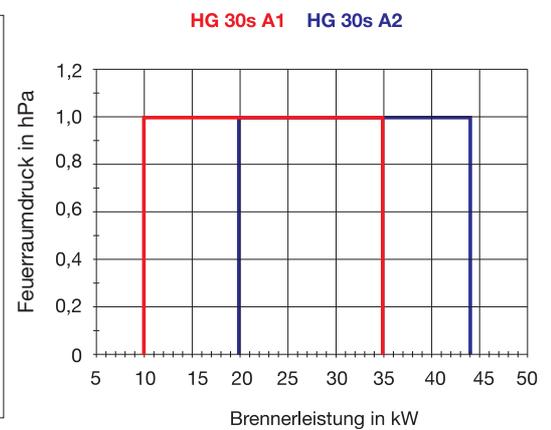

- vormischender Oberflächenbrenner
- LowNo<sub>x</sub>-Ausführung: Zulassung nach EN 676 (Klasse 3)
- 1 / 2 - stufig oder modulierend
- pneumatische Gas-Luft-Verbundregelung
- mikrocontrollergesteuerter Gasfeuerungsautomat
- Hochleistungsgebläse
- Ionisationselektrode zur Flammenüberwachung
- Luftansaugadapter (optional)

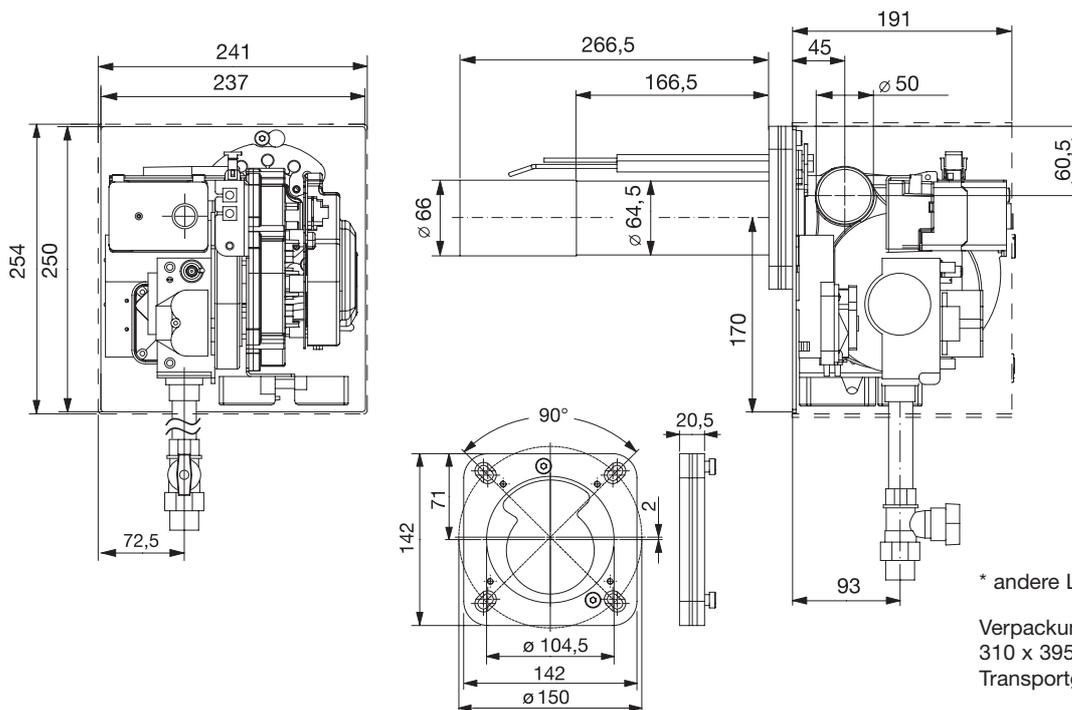

\* andere Längen auf Anfrage

Verpackungsmaße (LxBxH):  
310 x 395 x 525  
Transportgewicht: 10,5 kg

alle Maßangaben in mm